

COMET バッテリーボックスTW-LED用 取扱説明書

このたびはバッテリーボックスTW-LED用をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この「説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

1 安全のため特にご注意ください

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、この製品を使う人への危害、または物的損害を未然に防止するための注意です。
- 注意事項は危害や損害の大きさと切迫の度合いを明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも機器を安全にお使いいただくために重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険: 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

警告: 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意: 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の意味

- △記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
左図は感電注意を示しています。
- ⊘記号は、禁止行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図は分解禁止)を示しています。
- 記号は、具体的な指示内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図はプラグをコンセントから抜いてください)を示しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。
- 水に濡れる場所や湿度の高い場所での使用、また手足が濡れた状態や素足での操作はしないでください。
漏電による感電の恐れがあります。
- 電池やコードプラグは電源ソケットに確実に差し込んでください。
プラグの接続が不確実な場合、スパークにより発火の恐れがあります。

注意

- 落としたり衝撃が加わったときは、直ちに使用を中止し、弊社、またはご購入店で点検を受けてください。
外観的な変形がなくても内部の電子部品などの損傷で、感電や漏電の恐れがあります。コードの被覆損傷のときも同様に点検を受けてください。

- 誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えることが予測されます。
取扱い説明書の操作手法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。
- 上記のような症状がなくても1年に1~2回は点検を受けられるようおすすめします。



アフターサービスについて

- この製品には保証書がついています。保証書には販売店名、ご購入年月日が記載されていることをご確認のうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はご購入日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので保証書の保証規定をご確認ください。

2 各部の名称

《セット内容》	●TW-LED-BP1
	●ストラップベルト1
	●取扱説明書	本書
	●保証書1

- 1 メインスイッチ (MAIN)
- 2 バッテリーインディケータ (BATT)
- 3 充電コネクタ (BATT.CHG)
- 4 DC出力コネクタ
- 5 ストラップ受け金具
- 6 フタ
- 7 スライドロック
- 8 電池収納部

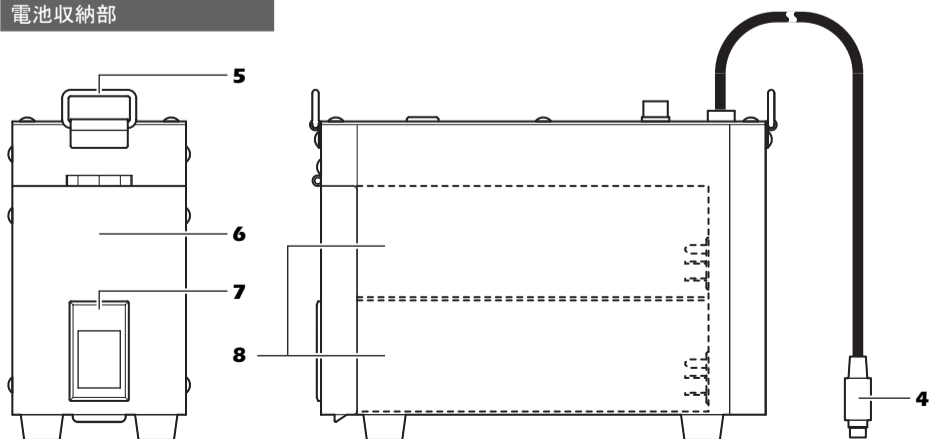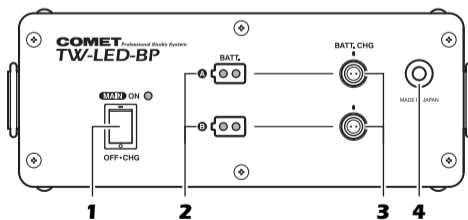

※本機はTWINKLE LED専用バッテリーボックスです。
絶対に他の製品に接続して使用しないでください。

3 使用方法

●ご使用になる前に

- ニッケル水素電池 (NHB-2428) を充電してください。
※電池の充電は NCD-24 充電器を使用します。
NCD-24 充電器の使用方法については充電器付属の取扱説明書をご覧ください。
- ストラップ受け金具にストラップベルトを取り付けてください。



1. メインスイッチの確認


本機の本機スイッチ (MAIN) が「OFF」になっていることを確認してください。

【ご注意】

メインスイッチが「ON」のまま電池や TWINKLE LED を接続すると電極プラグやコネクタを破損する恐れがあります。

2. 電池の装着

- ① 電池収納部中央のスライドロックを上方にスライドさせロックを解除し、フタを開けます。
- ② 本機の電極プラグと電池の電極ソケットの向きを確認の上、充電されているニッケル水素電池 (NHB-2428) 2本又は1本を電池収納部へ装着してください。
(取り出すときはベルトガイドを持って引き出してください。)

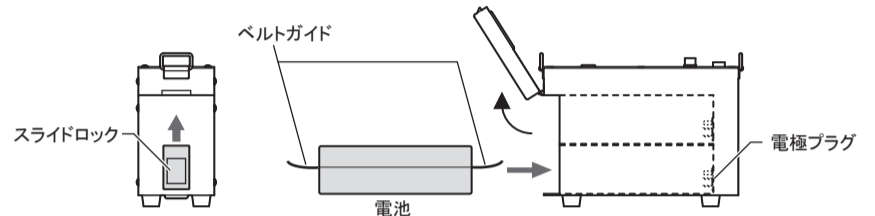


【ご注意】

電池装着の際、電極プラグにベルトガイドを挟み込まない様、ご注意ください。

3. TWINKLE LED の接続

- ① 本機と TWINKLE LED のメインスイッチ (MAIN) が「OFF」になっていることを確認し TWINKLE LED の DC入力端子に本機の DC出力コネクタを接続します。

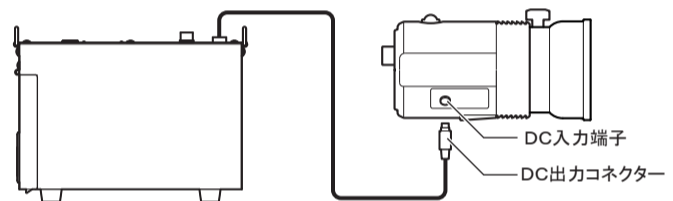

- ② 本機の本機スイッチ (MAIN) を「ON」にして、TWINKLE LED のメインスイッチ (MAIN) を「ON」にしてください。
※TWINKLE LED の操作方法については TWINKLE LED 付属の取扱説明書を参照してください。

◎TWINKLE LED の取り外し

本機と TWINKLE LED のメインスイッチ (MAIN) を「OFF」にして、DC出力コネクタを TWINKLE LED から抜きます。DC出力コネクタは抜け止め防止構造になっています。TWINKLE LED から取り外すときはDC出力コネクタを持って引き抜いてください。

4 電池の残量表示

●A、B2本の電池残量をそれぞれ2個のランプで表示します。

十分に活性化された電池を FULL 充電で使用したときは2本使用で約60分間、1本使用で約30分間の点灯が可能です。

○残量表示と点灯時間

残量表示ランプと点灯時間の関係は目安として下記ようになります。

ニッケル水素電池 NHB-2428	バッテリーインディケータ	点灯時間
A、B 2本使用	残量表示ランプ各2個点灯	約60分以下
	残量表示ランプ各1点灯	約15分以下
	全灯消灯	電池を充電してください
A、B どちらか1本使用	残量表示ランプ2個点灯	約30分以下
	残量表示ランプ1点灯	約15分以下
	全灯消灯	電池を充電してください

- 上記の点灯時間は電池が十分に活性化されているものを使用した場合です。ご購入時や長期間用されなかった場合は FULL 充電をおこなっても所定の点灯時間が得られない場合があります。
この場合は数回充放電を繰り返すことによりリフレッシュします。
- 電池は一晩放置している間も自然放電しますので、お気をつけください。

仕様

品名	バッテリーボックスTW-LED用
型式	TW-LED-BP
ヒューズ定格	6A×2本 (内蔵)
電池	ニッケル水素電池 (NHB-2428) × 2本
バッテリーインディケータ	電池A・Bそれぞれ2灯のLEDランプで表示
電池充電コネクタ	2個
点灯時間	電池2本: 約60分間 電池1本: 約30分間
寸法	210(w) × 82(d) × 150.5(h) mm
接続コード長	2 m
重量	1.16kg (本体のみ)

●本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。この仕様は2012年9月現在のものです。