





- CDX-6240Ⅱは、コメットが開発したマークカードメモリー方式によるストロボシステムです。
- 大切なライティングデータをカードに記憶することにより、正確なライティングデータを瞬時に再現します。
- マニュアル操作により、個々の出力を微調整することも、各ライトのバランスはそのまま、全体の明るさを微調整することもできるコンピュータ制御のストロボシステムです。

- CDX-6240Ⅱは、調光設定をカードで保存／入力できます。
- 出力6モードが選択可能で6台分の機能、トータル出力2400Ws。
- 1/10絞り刻みのコンデンサー調光、6灯独立調光。1灯最大出力800Ws、モデリングランプ完全連動。

この写真は、「カード一枚」で管理できます。



カードでライティングを管理する

# CDX-6240Ⅱ

## ■ 調光設定値をカードにマークします。■

出力モードを選択して、最大6灯への配分を決めます。各ライトの出力をマニュアルによる手動で微調整し、全体の出力も微調整して、最適ライティングを決めます。決まったらテスト撮りでその効果を確認した上、WV/Ws切換えスイッチを押すと、各灯の出力表示がWs表示からWV(ワットバリュー)表示に変わりますから、その値とモードNo.をホワイトカードの該当欄にマーキングします。タイトル欄にそのライティングパターンの用途などをメモしておけば、いつでもそのカードを6240Ⅱ本体のカード挿入口にさしこむだけで、たちまち目的の調光設定が再現されます。

## ■ パターンはいくつでも、いつまでも保存が可能です。■


カード枚数に制限がないので、保存できるパターンは無限です。しかもマークカード方式ですから、電子メモリーのように停電や電源オフで内容が消えることも、また磁気メモリーのように、磁性体の影響で記録が破壊されることもありません。安心してパターンを保存したり、更新したり、追加したりできます。

## ■ 多彩で精密なライティングコントロールができます。■

6回路独立調光ですから、各ライトごとに微調整できます。1/10絞り刻みコンデンサー調光で、優れた光制御が可能です。ポートレートフォトグラファーの経験と技術を、最大限に発揮させます。ソフトスタート方式採用で、モデリングランプの寿命も飛躍的に向上、リサイクリングタイムは約2.5秒。

## ■ スタジオ内制御はCDX-SCBが集中管理します。■

ロールスクリーン(背景)の昇降、フォーカスランプの点滅、ストロボの発光カウント、全ストロボのモニターなどは、SCBが一括集中管理します。

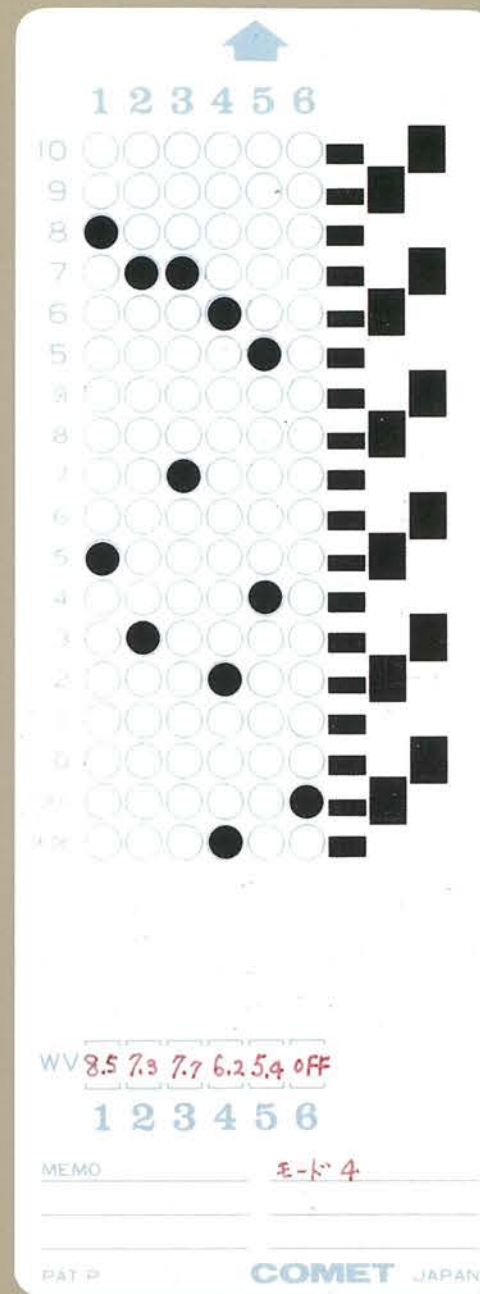

このカードは、「写真一枚」をすぐに再現します。





品名	CDX-6240II電源部
型式	CDX-6240II
定格入力	AC100V±10%・50/60Hz
総合最大出力	2,400Ws
各灯最大出力	800・600・400・200Wsの組み合わせ
出力コネクタ	6灯
出力モード(×100Ws)	6モード (モード1)8.8.4.4.-.-. (モード2)8.6.4.4.2.-. (モード3)8.4.4.4.4.-. (モード4)6.6.4.4.2.2. (モード5)6.4.4.4.4.2. (モード6)4.4.4.4.4.4.
出力モード選択	マークカード/モード選択キー操作
出力モード表示	LEDデジタル方式
調光方式	容量調光
調光範囲	各灯最大出力～25Ws(1/10EVステップ調光)
調光方式	マークカード/調光キー操作
出力表示	LEDデジタル方式(Ws/WV)
モデリング調光モード	VARIATOR.1・VARIATOR.2・CONSTANT
充電時間	2.5sec(最大出力時)
サウンドモード	小・大・OFF (不発警報、ヒート警報はOFFになりません)
シンクロ電圧	DC8V
シンクロソケット	CXタイプソケット2(フロントパネル) ピンジャック2(リアパネル)
定電圧回路	内蔵
不発光警報	各灯不発光・充電完了前シャッター操作不発光
過電流保護方式	サーキットブレーカー
定格電流	ストロボ 20A・モデリング 10A
寸法	450(w)×170(h)×400(d) 単位=mm
重量	14kg

●製品は改良のため、一部仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
このカタログの記載内容は、平成4年12月現在のものです。

品名	CDX-スタジオコントロールボックス
型式	CDX-SCB
定格電圧	AC100V±10%・50/60Hz
ブレーカー定格	メイン 5A フォーカス 10A
電源回路開閉方式	CDX-6240内蔵のパワーリレー制御方式
フォーカス回路	1(1000ワットまで)
スクリーンモーター回路数	6
シンクロ電圧	DC12V
シンクロソケット	3P平型2(フロント)・ピンジャック2(リア)
フラッシュカウンター	5桁
充電完了表示	LEDランプ
寸法	450(W)×170(H)×350(D)カラー脚を含む
重量	8.7Kg

CDX-SCBはILSシリーズには接続できません。

本社 ———— 東京都千代田区富士見1-4-6 ———— 〒102 TEL:(03)3264-8621・FAX:(03)3264-6385  
 東京営業所 ———— 東京都千代田区富士見1-4-6 ———— 〒102 TEL:(03)3264-8625・FAX:(03)3264-3919  
 大阪営業所 ———— 大阪市北区香取町1-3中坂ビル ———— 〒530 TEL:(06) 357-4330・FAX:(06) 357-4332  
 福岡営業所 ———— 福岡市博多区豊2-1-4 ———— 〒812 TEL:(092)411-1202・FAX:(092)411-1209  
 札幌営業所 ———— 札幌市中央区南5条西12丁目 ———— 〒060 TEL:(011)561-2488・FAX:(011)563-2620  
 仙台営業所 ———— 仙台市宮城野区榴岡4-4-10国伊ビル ———— 〒980 TEL:(022)295-1101・FAX:(022)295-1103  
 名古屋営業所 ———— 名古屋市千種区内山1-14-5 ———— 〒464 TEL:(052)732-2521・FAX:(052)732-2520  
 広島営業所 ———— 広島市中区大手町3-12-2 ———— 〒730 TEL:(082)247-6412・FAX:(082)247-3579  
 高松営業所 ———— 高松市天神前11-28 ———— 〒760 TEL:(0878)34-1800・FAX:(0878)37-1406  
 北陸営業所 ———— 金沢市玉鉾4-195 ———— 〒921 TEL:(0762)92-1381・FAX:(0762)92-1380  
 八戸出張所 ———— 八戸市小中野8-15-21マンション河村 ———— 〒031 TEL:(0178)47-6710・FAX:(0178)47-6710

コマーシャル東京 ———— 東京都千代田区富士見1-4-6 ———— 〒102 TEL:(03)3264-8668・FAX:(03)3264-8624  
 コマーシャル大阪 ———— 大阪市中央区平野町4-2-10平井ビル ———— 〒541 TEL:(06) 226-1701・FAX:(06) 226-1702

米国現地法人 ———— COMET WORLD INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N. J. 07205, U. S. A.  
 DYNA-LITE, INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N. J. 07205, U. S. A.

### 販売店名

# COMET

コメット株式会社