

Generators

電源部

ハンディタイプ

海外ロケに必携のパートナー

全世界対応の小型軽量ワールドボルテージモデル

全域1/6EVステップ調光とオートブラケット機能を搭載



CBW-2400S [009073] **受注生産**

最大出力：2400Ws

コネクター数：2

ストロボ調光範囲

FULL～1/4 (2EV) 1/6EVステップ (クリック)

■超小型ワールドボルテージ設計

世界の電源電圧に対応したワールドボルテージ仕様。小型軽量なボディに、高性能を凝縮。本機は海外ロケには絶対欠かせない一台です。

■充電モード切替機能


電力供給能力に応じて選べる充電モード切替機能を装備。ロケ先の電気容量に合わせ最適のモードで充電することができます。

■高精度1/6EVクリック調光

出力バリエーターにはクリックストップ方式を採用。快適なクリック感で必要な光量を素早的確に選ぶことができます。

■オートブラケット機能

商品撮影に欠かせない段階露光がオートブラケットスイッチを入れるだけで実行可能。適正から±1/3EVの3段階の光量が自動的に得られます。



仕 様

品名		CBw-2400S 電源部	
定格電圧		AC110V±10%/220V±10% (自動切り替え) 50/60Hz	
ヒューズ定格	110V	ストロボ	10A×2
	220V	モデリングランプ	6A×1
充電モード (秒) (50Hz)	110V (クイック/スロー)	ストロボ	8A×2
	220V (クイック/スロー)	モデリングランプ	3A×1
最大出力		2400Ws	
ストロボ調光方式		電圧調光	
出力コネクター数		CXコネクター×2	
ストロボ調光範囲		FULL~1/4 1/6EVステップ	
出力表示		バリエーター目盛り	
モデリングランプ		250W 2灯	
オートブラケット		+1/3EV → 0 (適正) → -1/3EVを自動切り替え (スイッチ付)	
モデリング調光モード		CONST (100%点灯) / OFF/VARI (出力連動調光)	
シンクロソケット		3PBF×1	
シンクロ電圧		DC12V	
フォトセル		内蔵 (スイッチ付)	
サウンドモード		充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG・BR) / 消音 (OFF)	
不発光警報		該当する各灯表示ランプ点滅とブザーによる連続音	
過熱警報		ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音	
クーリングファン		内蔵	
寸法		164 (w) × 232 (h) × 127 (d) mm	
重量		4.6kg	



●標準2灯セット

009072	CBw-1200S 電源部 または	
009073	CBw-2400S 電源部	1
013105	CB-25 ヘッド	2
123316	ハロゲンランプ 100W (CBw-1200S) または	
123313	ハロゲンランプ 250W (CBw-2400S)	2
121146	CLX-25H リフレクター (110φ)	2
025351	アンブレラ 50 ナイロン (950φ)	2
232453	CMS-3B ライトスタンド	2
122409	スタンドケース M	1
122471	布ケース CB 用	1

■世界対応仕様

世界の電源に対応するワールドボルテージ仕様。100V~120V、200V~240Vの電圧に切り替えなしで対応します。


※モデリングランプは使用する電圧に合った定格のものをご使用ください。

■CB-25ヘッド

ヘッドに必要な機能をコンパクトにまとめた、最大入力2500Wsの汎用タイプヘッド。安定した連続発光に耐えるクーリングファン内蔵で、小型ながら250Wのハロゲンランプが使用できます。

ヘッドコード着脱式。

小型・軽量ワールドボルテージ仕様

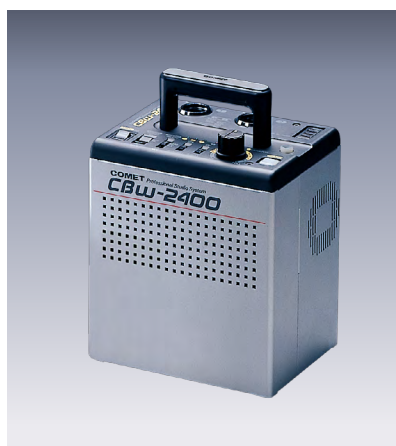

CB-25ヘッド (推奨)

