


Generators

電源部

スタジオタイプ

4種類の出力配分と9パターンのメモリーに加え、SCBII使用時は15パターンのライティングをメモリー、ライティングバランスを変えずに全体調光も可能

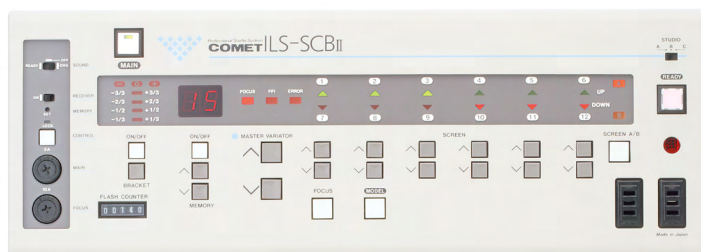

受注生産

ILS-SCBII


[001631]



受注生産

ILS-SCBI

[001630]

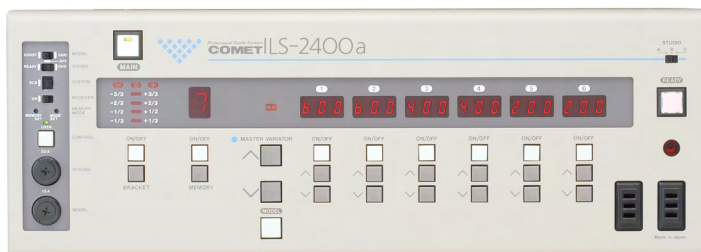

受注生産

ILS-2400a

[001635]

ILSa Series

総合出力：2400Ws

コネクター数：6

ストロボ調光範囲

FULL～1/16 1/6EVステップ

■15パターンのライティングを記憶
ILS電源部とSCBIIのペアにより、15パターンのライティングを記憶することができます。オプションのメモリーインジケータを接続することにより、選択したパターンの番号を見やすい位置に表示することも可能です。

■9パターンのライティングメモリー
9パターンのライティングを記憶。パターンの呼び出しは本機のパネル操作に加え、リモコンの使用も可能です。カメラ位置から素早くライティングを変更できます。

■4種類の出力モードを独立設定
4種類の出力配分モードに対応。各出力コネクターに配分されるストロボ出力をディスプレイで確認することが可能です。これにより必要な出力配分を素早くセットできます。

■マスターバリエーター機能
各ストロボの光量比を変えずに1/6EVステップで一括調光することが可能なマスターバリエーター機能を搭載しています。

■高精度オートブラケット機能
露出を決定する際などにオートブラケット機能を使えば簡単にデータを取ることができます。段階露光の幅はスイッチ操作により1/3、1/2、2/3、1EVのスライド幅を選択できます。

仕 様 (ILS-2400a 電源部)

品名		ILS-2400a 電源部
定格電圧		AC100V±10% 50/60Hz
ヒューズ定格	ストロボ	20A
	モデリングランプ	10A
総合出力		2400Ws
充電時間 (秒)		2.4
出力コネクタ数		S・CXコネクタ×6 (CXタイプ=受注生産)
出力モード × 100Ws	モード 1	6・6・4・4・2・2
	モード 2	8・6・4・2・2・2
	モード 3	6・4・4・4・4・2
	モード 4	4・4・4・4・4・4
各灯スイッチ		ストロボ、モデリングランプをON/OFF
ストロボ調光方式		容量調光
各灯調光バリエーター		FULL~1/16 (200Ws回路はFULL~1/8) 1/6EVステップ
マスター調光バリエーター		1/6EVステップ いずれかの出力値が最大、または最小に達するとストップ/出力が最大と最小の設定時には調光不可
モデリング調光モード		出力連動調光 (VARI)/コンスタント(CONST)
モデリングスイッチ		全灯一括ON/OFF
モデリングランプ定格		1000W
オートブラケット		1ショットごとに⊕オーバー→⑩適正→⊖アンダーの順に出力が変わる ±1/3EV・1/2EV・2/3EV・3/3EVをスイッチで選択
メモリー数		9
リモートコントロール		RC-T2 メモリー呼び出し/テスト発光
シンクロソケット		フロントパネル: 3PBF×2/リアパネル: ピンジャックタイプ×2
シンクロ電圧		DC12V
IR-R 専用 DC 端子		DC6V
サウンドモード		充電完了音 (READY)/消音 (OFF)/充電中音 (CHG)
不発光警報		該当する出力表示ランプ点滅とブザーによる連続音
過熱警報		ヒートランプ点滅とブザーによる連続音
クーリングファン		内蔵
寸法		445 (w) × 170 (h) × 400 (d) mm
重量		16.3kg

仕 様 (ILS-SBCI コントロールボックス)

品名		ILS-スタジオコントロールボックス I
定格電圧		AC100V±10% 50/60Hz
ヒューズ定格	メイン	3A
	フォーカス	10A
メインスイッチ		電源部一括ON/OFF
モデリングスイッチ		一括ON/OFF
フラッシュカウンター		5桁表示
スクリーン接続本数		6
電源部接続台数		4
総合充電完了		レディランプ点灯 (テスト発光スイッチ点灯)
フォーカスランプ		1000Wまで
シンクロソケット		フロントパネル: 3PBF×2/リアパネル: ピンジャックタイプ×2
サウンドモード		充電完了音 (READY)/消音 (OFF)/充電中音 (CHG)
不発光警報		FFI表示 充電完了前発光を告知
寸法		445 (w) × 170 (h) × 400 (d) mm
重量		8kg

仕 様 (ILS-SBC II コントロールボックス)

品名		ILS-スタジオコントロールボックス II
定格電圧		AC100V±10% 50/60Hz
ヒューズ定格	メイン	3A
	フォーカス	10A
マスター調光バリエーター		1/6EVステップ いずれかの出力値が最大、または最小に達するとストップ/出力が最大と最小の設定時には調光不可
メインスイッチ		電源部一括ON/OFF
モデリングスイッチ		一括ON/OFF
フラッシュカウンター		5桁表示
スクリーン接続本数		12
総合充電完了		レディランプ点灯 (テスト発光スイッチ兼用)
フォーカスランプ		1000Wまで
電源部接続台数		4
オートブラケット		1ショットごとに⊕オーバー→⑩適正→⊖アンダーの順に出力が変わる ±1/3EV・1/2EV・2/3EV・3/3EVをスイッチで選択
メモリー数		15
リモートコントロール		RC-T3 スクリーンコントロール・テスト発光・モデリングON/OFF フォーカスランプON/OFF
シンクロソケット		フロントパネル: 3PBF×2/リアパネル: ピンジャックタイプ×2
シンクロ電圧		DC12V
IR-R専用DC端子		DC6V
サウンドモード		充電完了音 (READY)/消音 (OFF)/充電中音 (CHG)
不発光警報		ERROR表示 通信不良を告知/FFI表示 充電完了前発光を告知
寸法		445 (w) × 170 (h) × 400 (d) mm
重量		8.7kg