

# Generators

電源部

ハンディタイプ

1回路調光から2回路、3回路の独立調光モード搭載

1/6EVステップで19段階の高精度調光が光を演出

出力配分もワンタッチで選択可能。1200Wsでは1.1秒の超高速チャージを実現



写真はCX-244Tです。

## CX-124T/244T [003043/003044] 受注生産

最大出力：1200Ws/2400Ws


コネクター数：4

ストロボ調光範囲

FULL~1/8 (3EV) 1/6EV ステップ(クリック)

### ■出力モードと調光モードの連動

出力モードを選択することにより「均等出力」の1回路調光、「2:1出力」の2回路調光、「1:1:1出力」の3回路調光になります。調光範囲は各FULLから1/8までを1/6EVステップで調光可能。さらに、調光された光のバランスを変えずに全体を1/6EV調光することもできます。

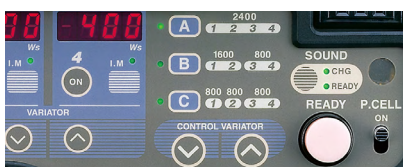

### ■クイックチャージ


クイックチャージ設計により、リサイクルタイムは1200Wsで1.1秒、2400Wsで1.8秒。高耐久コンデンサーの採用により、常に確実な連続発光が可能です。

### ■ストロボモデリング完全調光

マイコン制御により、ストロボの光量をセットするだけで、出力に応じて自動的にモデリングランプの光量がコントロールされます。またモデリングランプの各灯スイッチを搭載しています。

### ■タッチキーオペレーション

コントロール部はフルフラットで軽く押すだけで操作できるタッチキーを採用。多機能を容易に使いこなすことができます。さらにコントロールロック機能により、設定した出力データをワンタッチでロックすることが可能。視認性の高い、明るいうランプ表示により、暗いスタジオでも容易に出力を確認することができます。

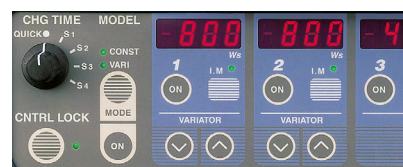

## 仕 様

品名		CX-124T 電源部		CX-244T 電源部	
定格電圧		AC100V±10% 50/60Hz			
ヒューズ定格	ストロボ	15A×3			
	モデリングランプ	4A×1		10A×1	
充電モード (秒)	QUICK	1.1	30Aで連続発光可	1.8	30Aで連続発光可
モデリングランプ	S1	2.1	20Aで連続10発可	3.7	20Aで連続10発可
	S2	4.6	20Aで連続発光可	8.7	20Aで連続発光可
Q～S3 250W×2灯	S3	12.0	20Aで2台連続発光可	23.0	20Aで2台連続発光可
S4 100W×1灯	S4	33.0	500W発電機で連続発光可	65.0	500W発電機で連続発光可
最大出力		1200Ws		2400Ws	
ストロボ調光方式		電圧調光			
出力コネクター数		CXコネクター×4* *パイチューブヘッド=2灯/レクト126=1灯			
出力切替		モードA=(均等)/モードB=(2:1)/モードC=(1:1:1)			
ストロボ調光範囲		FULL～1/8 1/6EVステップ			
マスター調光		1/6EVステップ			
出力表示		デジタル表示			
出力を下げたときの表示		該当出力表示が、設定値で点滅			
モデリングランプ		100W 4灯		250W 4灯	
モデリング調光モード		出力連動調光 (VARI)/コンスタント(CONST)/OFF (CX-124Tのみ1/2VARI有り)			
シンクロソケット		3PBF×2/ホーンジャックタイプ×1			
シンクロ電圧		DC12V			
フォトセル		内蔵 (スイッチ付)			
サウンドモード		充電中音 (CHG)/充電完了音 (READY)/消音 (OFF)			
不発光警報		不発光表示ランプ (FFI) 点滅とブザーによる連続音			
過熱警報		該当する各灯表示ランプ (HEAT) 点滅とブザーによる連続音 ※警報後、20回までの発光可			
充電異常警報		充電異常表示ランプ (CHG) 点滅とブザーによる連続音			
ヒューズ切れ警報		ヒューズ切れ表示ランプ (STR1・STR2・STR3・MOD) 点滅とブザーによる連続音			
クーリングファン		内蔵			
寸法		296 (w) × 344 (h) × 169 (d) mm		296 (w) × 416 (h) × 169 (d) mm	
重量		9.5kg		12.0kg	



## ●標準 2 灯セット

003043	CX-124T 電源部または	
003044	CX-244T 電源部	1
013110	CAX-32 ヘッド	2
123316	ハロゲンランプ 100W (124T) または	
123313	ハロゲンランプ 250W (244T)	2
121100	CX-C リフレクター (180φ)	2
121200	CX-C リフ用プロテクター	2
025353	アンブレラ 60ナイロン (1060φ)	2
122001	ポータブルスタンド 4B	2
122409	スタンドケース M	1
027005	CX-延長コード (4m)	1

## ■用途に合わせて2機種を用意

リサイクルタイムはCX-124T (1200Ws) で1.1秒、CX-244T (2400Ws) で1.8秒。用途に合わせて、2機種を用意しました。

## ■CAX-32ヘッド

ユニットタイプの放電管を採用、最大入力3200Wsの高耐久ヘッド。安定した連続発光を実現する強力なクーリングファン内蔵。モデリングランプは250Wのハロゲンランプ。取り外し可能な大型雲台採用。ヘッドコード着脱式。

## 高耐久コンデンサーによるクイックチャージ設計



## CAX-32ヘッド (推奨)

