


COMET

1/8000sec

Dm-360/Dm-360 TTL



Dm-Controller
(Canon / Nikon)

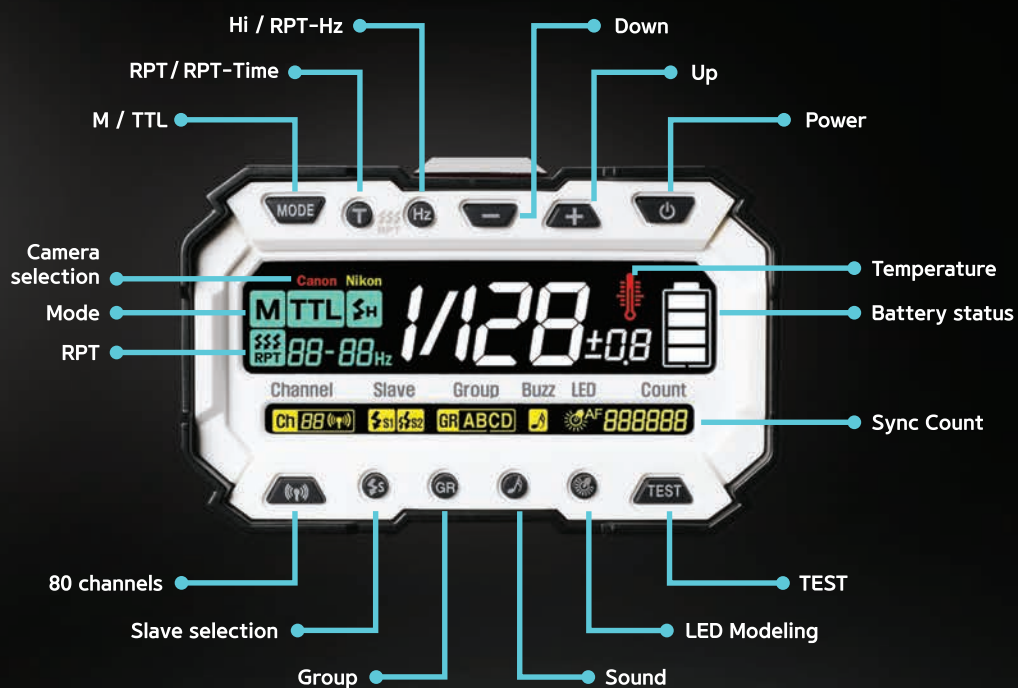

NEW

バッテリータイプ・ワイヤレスコントロールのモノブロック新登場!!

- 最大出力360Wsで250回発光・FULL~1/128調光
- Dm-コントローラー使用で、オールワイヤレスコントロール
- 80チャンネル・4グループを個別にコントロール
- 高速シャッターシンクロ 1/8000秒対応



[231910] Dm-360

価格 113,000円 (税別)

対応機種 (Nikon):
D5, D810, D800, D750, D500
対応機種 (Canon):
1DXMark II, 1DX
5DMark IV, 5DMark III
5DMark II, 7DMark II

[231911] Dm-360TTL

価格 123,000円 (税別)

対応機種 (Nikon):
D5, D810, D800, D750, D500
対応機種 (Canon):
5DMark IV, 5DMark III
5DMark II, 7DMark II

※対応機種は2017年6月現在のものです。

Dm-360、(Dm-360TTL)
Dm-アンブレラリフレクター 120φ、
Dm-プロテクター、Dm-シンクロコード5m
Dm-グリップ、ダブルダボ
リチウムイオン電池 Dm-360用、充電器 Dm-360用
ストラップ、ショルダーバッグ
※アンブレラ軸は8mmのみ使用できます。

[231914] リチウムイオン電池 Dm-360用

価格 20,000円 (税別)

[232729] SPEEDBOX A

アルミ R ブラケット Dm (別売)

価格 13,000円 (税別)



電波法認証番号
006-000432

(別売)
価格 各 30,000円 (税別)

- [231912] Dm-コントローラー Nikon用
- [231913] Dm-コントローラー Canon用



[232728] (別売)

SPEEDBOX-70 Dm用

価格 29,000円 (税別)



[122394] (別売)

小雲台 Dm-360 アダプター付

価格 5,600円 (税別)

コード番号	品名	価格 (税別)
① [232770]	Dm-スヌート40φ (グリッド付)	12,000円
② [232771]	Dm-アンブレラリフレクター120φ	9,000円
③ [232772]	Dm-Cリフレクター180φ	12,000円
④ [232773]	Dm-ビューティーディッシュ300φ銀	20,000円
④ [232774]	Dm-ビューティーディッシュ300φ白	20,000円
⑤ [025550]	グリッドスポット (L) 180φレフ用	10,300円
⑥ [025551]	グリッドスポット (M) 180φレフ用	10,300円
⑦ [025552]	グリッドスポット (S) 180φレフ用	10,300円
⑧ [232775]	Dm-グリッド120φ カラーフィルター付	5,500円
⑨ [231404]	インサート金具Dmキミラウェーハー用	4,500円

品名	Dm-360 / Dm-360TTL
型式	DM-360/DM-360TTL
電池	リチウムイオン電池 Dm-360用 (14.4V 2500mAh) (ワット定格容量: 36Wh) 専用充電器: 充電器 Dm-360用 充電時間: 約 2.5時間
オートパワーオフ	有り (無操作 80分間で動作)
発光回数	約 250回 (出力 FULL 電池 100% 充電時)
最大出力	360Ws
ストロボ調光方式	シリースカット方式
ストロボ調光範囲	FULL ~ 1/128* 1/10EV ステップ
出力表示	液晶によるデジタル表示 (1/1 ~ 1/128)
発光回数表示 (Count)	199,999まで表示
電池残量表示	4段階表示と電池表示の点滅
キセノンランプ	ヘリカル管
モデリングランプ	LED 7W
充電時間	2.2秒 (出力 FULL 電池 100% 充電時)
閃光時間 (調光 FULL ~ 1/128)	1/700 ~ 1/28000
*対応カメラ機能	Canon E-TTL 又は Nikon i-TTL ※対応機種に制約があります。 *TTLモード / マニュアルモード (M) / *TTL 高速シャッターモード (TTL+H) / マニュアル高速シャッターモード (M+H) / マルチ発光モード (RPT)
*フラッシュ露出補正	フラッシュモード TTL または TTL+H ±3.0EV 1/10EV ステップ
マルチフラッシュ (RPT)	発光回数 (T) 1 ~ 99回 発光周波数 (Hz) 1 ~ 99Hz
モデリングモード	消灯 / 出力連動調光 / 100% 点灯 / AF-ON
サウンドモード	ON/OFF
充電完了表示	発光回数表示 (Count) が点灯 (充電中は消灯)
シンクロソケット	ホーンジャック (3.5φ)
シンクロ電圧	DC 3V
対応無線シンクロ装置	Dm-コントローラー (RS-発信器 / RS-Controller) ※1 ※1...マニュアルモードによる無線シンクロのみ対応
リモコン受信機能	使用周波数 2.402GHz ~ 2.481GHz
チャンネル数	80チャンネル ※2
フラッシュグループ	4グループ (A/B/C/D) ※2 (各グループ1灯まで) ※2...Dm-コントローラーのみ対応
フォトセル	S1 同調発光 / S2 同調発光 プリ発光カット / OFF
過熱警報	過熱表示点滅とブザー音
適合リフレクター	Dmタイプ
寸法	201(w) × 80(h) × 108(d) mm
重量	1.2kg (電池重量 250g は含まず)
★高速シャッターモード時は、FULL ~ 1/8の調光範囲となります	
品名	Dm-コントローラー Nikon用 / Canon用
型式	DM-N-CO/DM-C-CO
使用周波数	2.402GHz ~ 2.481GHz
チャンネル数	80チャンネル
フラッシュグループ	4グループ (A/B/C/D)
動作距離	70m以内 ※使用環境により異なります。 *TTLモード: 先幕シンクロ マニュアルモード (M): 先幕シンクロ
シンクロスピード	*TTL 高速シャッターモード (TTL+H): ~ 1/8000sec マニュアル高速シャッターモード (M+H): ~ 1/8000sec ※カメラの機種により異なります。
シンクロソケット	ホーンジャック (2.5φ)
使用電池	アルカリ単4形乾電池 (1.5V) 2本
オートパワーオフ	有り (無操作 30分間で動作)
寸法	54(w) × 42(h) × 83(d) mm
重量	66g (本体のみ)

*Dm-360TTLのみ対応

表示価格は税抜表示です。



コメット株式会社

本社: 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5786 FAX. 03-5916-5872
【E-メール】 mail@comet-net.co.jp 【ホームページ】 http://www.comet-net.co.jp

コマーシャル部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5789	FAX.(03)5916-5876
仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台4-29-25	TEL.(022)727-6521	FAX.(022)727-6523
東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5788	FAX.(03)5916-5875
東京営業所 ストロボクリニック課	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5794	FAX.(03)5916-5878
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
名古屋営業所 ストロボクリニック課	〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077	FAX.(052)735-9088
大阪営業所	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
大阪営業所 ストロボクリニック課	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671	FAX.(06)6536-4020
福岡営業所	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
福岡営業所 ストロボクリニック課	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1202	FAX.(092)411-1209
バックスクリーン部	〒174-0055 東京都板橋区泉町39-15	TEL.(03)3967-5112	FAX.(03)3967-5113
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5786	FAX.(03)5916-5872