

COMET

Integrated Light System "D-series"

ILS-D シリーズ

ILS-800D/ILS-600D/ILS-620D/ILS-530D/ILS-440D/ILS-420D/ILS-330D/
ILS-422D/ILS-332D/ILS-222D/ILS-SCBD



光のシンフォニー、自由自在。

COMET

近未来シミュレーションから生まれた次世代スタジオの核、ILS-Dシリーズ新登場。
正確なクリックストップ式デジタル調光と2.5秒(フルパワー時)のクイックチャージが、光をクリエイトするコンダクターの感性に、いま彩やかに応えます。

ILS-Dシリーズ電源部

- ILS-Dシリーズ電源部は、従来のILS-Lシリーズが持つ、操作性をさらに向上させ、マイコン制御の採用で確実性と安全性をいっそう高めました。
- クリックストップ式デジタル調光方式を採用。FULL出力から1/6出力までを1/6EV刻みの16段階に調光でき、出力(Ws)も正確に読めるようになりました。これで、ライティングバランスは素早く確実にコントロールできます。
 - 充電時間も2.5秒と早くなり、シャッターチャンスを逃すこともありません。ブザーとランプの点滅告知で、トラブル防止も万全です。
 - パネル面は、操作部と表示部を分けたシンプルデザイン。操作も、確認も、ますます簡単になりました。
 - ILS独自のディスチャージ回路が内蔵されており、空発光の必要はありません。
 - コンデンサの寿命と安全性を配慮したオートエージング機能搭載。



ILS-222D 電源部




ILS-440D 電源部



ILS-600D 電源部



リアパネル

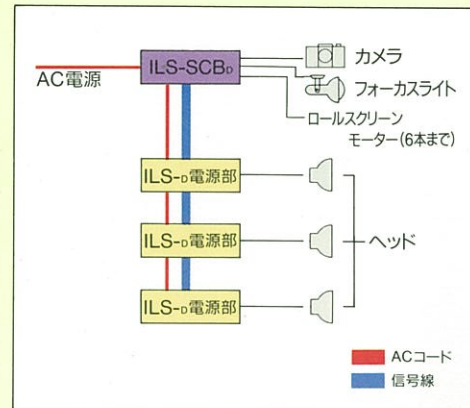

- 1回路調光 — ILS-800D / ILS-600D
- 2回路調光 — ILS-620D / ILS-530D / ILS-440D / ILS-420D / ILS-330D
- 3回路調光 — ILS-422D / ILS-332D / ILS-222D

ILS-Dシリーズは格調高いポートレートスタジオのストロボシステムです。
定評あるILS-Lシリーズを、さらに充実、グレードアップしました。パネルデザインは気品あるスタジオインテリアにマッチし、しかも操作確認の容易なシンプルデザイン。機能面では、ハイチャージが威力を発揮。シャッターチャンスを逃すことなく素早く撮影できます。発光確認機能も、万一の時はブザーとランプの点滅で告知する安心設計。また、従来型のILS-Lシリーズとの併用もできる高い拡張性を持っています。


ILS-Dシリーズは電源部とコントロールボックスによって構成されており、装置の点灯、各発光部の調光および点滅、ロールスクリーンの昇降、フォーカスライトの点灯がすべて一カ所でコントロールできます。
ハイデザイン、ハイパフォーマンスを極めたILS-Dシリーズ。
確実な機能で、フォトグラファースの感覚ど通りに、光を演出します。



ILS-SCB

ILS-SCBスタジオコントロールボックス

- ILS-SCBは、ILS-Dシリーズ電源部の総合コントロール装置です。4回路の電源開閉回路を持ち、本体のメインスイッチで電源部のON/OFFができます。
- 充電完了前にシャッターを切ったり、不発光が生じたときには、ブザーとランプの点滅で告知します。
- ロールスクリーンモーターは6台までコントロール可能。UP/DOWNの状態をランプ表示します。
- ピント合わせのフォーカスランプスイッチも装備されており、撮影回数も5桁のフラッシュカウンターがカウントします。

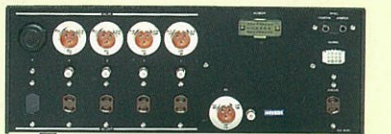

リアパネル



●ILS-Dシリーズ電源部

品 名		ILS-600。電源部	ILS-440。電源部	ILS-222。電源部
型 式		ILS-600。	ILS-440。	ILS-222。
定格電圧		AC100V±10%・50/60Hz		
最大出力 (Ws)		600×1回路	400×2回路	200×3回路
調光範囲		Full～1/6 (16段階・1段階1/6EV)		
調光方式		電圧調光		
出力表示		LEDデジタル方式		
充電時間		2.5秒 (Full)		
シンクロ電圧		DC12V		
ヒューズ定格	制御回路	1A×1・3A×1 (各電源部内部に取付け)		
	* ストロボ	12A×1	7A×2	4A×3
	モデリング	6A		
リモートシンクロ装置		ソーラーセル受光方式 (offスイッチ付き)		
定電圧装置		IC制御方式 (出力Ws±1%)		
オートエージング装置		8時間以上、通電しなかった場合、約1分間、出力設定値に関係なくFull充電する。 (メインコンデンサの保守をする)メインスイッチのOn/Offで解除		
ディスチャージ装置		出力を下げた時作動 (作動中シンクロ及びリモートは作動しない)		
各灯スイッチ (個)		1	2	3
不発光警報		ARARMランプ点滅・電子ブザー (連続音)		
シンクロコネクター		READYランプ消灯・各灯スイッチ又は、メインスイッチで解除		
冷却ファン		フロントパネル1 (CXタイプ)・リアパネル2 (ピンジャック)		
寸 法 (mm)		リアパネル面より吹き出し方式 470 (w) × 177 (h) × 350 (d) カラー脚・ネジ頭含む		
重 量 (kg)		約9.7	約10.5	約11.0

* 800Ws/600Wsブロック12A、500Wsブロック10A、400Wsブロック7A、300Wsブロック6A、200Wsブロック4A。

●ILS-SCBスタジオコントロールボックス

品 名	ILS-SCB ₀ コントロールボックス	
型 式	ILS-SCB ₀	
定格電圧	AC100V ± 10% (50/60Hz)	
ヒューズ定格	メイン	3A
	フォーカス	10A
	制 御	1A (電源部内部に取付け)
電源開閉回路数	4 (パワーリレー方式)	
開閉回路容量	15A (一回路当り)	
スクリーンモーター回路数	6	
シンクロ電圧	DC12V	
フォーカスライト回路数	1 (1000フットまで)	
充電完了表示	READYランプ点灯・電子ブザー FFIランプ点滅・電子ブザー (連続音)	
シンクロ警報	(充電完了前にシャッターを切った時に作動する) * 作動中、各電源部が充電完了してもSCB ₀ のREADYランプは点灯せず、シンクロ回路も作動しない。 FFIスイッチで解除。	
シンクロコネクター数	フロントパネル2 (CXタイプ)・リアパネル2 (ピンジャック)	
コンスタントスイッチ	モデリングランプをFull又は、調光に切り替え	
フラッシュカウンター (桁数)	5	
寸 法 (mm)	470 (w) × 177 (h) × 356 (d) カラー脚・ネジ頭含む	
重 量 (kg)	約8.6	

上記の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



コメット株式会社

本社	東京都千代田区富士見1-4-6	☎102	☎03(3264)8621代	FAX03(3264)6385
東京営業所	東京都千代田区富士見1-4-6	☎102	☎03(3264)8625代	FAX03(3264)6385
大阪営業所	大阪市北区菅栄町1-3中坂ビル	☎530	☎06(357)4330代	FAX06(357)4332
福岡営業所	福岡市博多区豊2-1-4	☎812	☎092(411)1202代	FAX092(411)1209
札幌営業所	札幌市中央区南五条西12丁目	☎060	☎011(561)2488代	FAX011(563)2620
仙台営業所	仙台市宮城野区岡4-4-10国伊ビル	☎980	☎022(295)1101代	FAX022(295)1103
名古屋営業所	名古屋市千種区内山1-14-5	☎464	☎052(732)2521代	FAX052(732)2520
広島営業所	広島市中区大手町3-12-2	☎730	☎082(247)6412代	FAX082(247)3579
高松営業所	高松市天神前11-28	☎760	☎0878(34)1800代	FAX0878(37)1406
コマーシャル東京	東京都千代田区富士見1-4-6	☎102	☎03(3264)8668代	FAX03(3264)6385
コマーシャル大阪	大阪市中央区平野町4-2-10平井ビル	☎541	☎06(226)1701代	FAX06(226)1702

販売店名