

重量1.5kgを切った超軽量ボディに多彩な機能を装備。

FULL~1/32 (5EV)のワイドな調光範囲と豊富なアクセサリで

ハイアマチュアからプロの要求に対応するモノブロックタイプ。



TWINKLE 034RS [002147]

TWINKLE 02RS [002141]

RSミニレシーバー付属
無線シンクロに対応

TWINKLE RS Series

最大出力：200Ws/340Ws

ストロボ調光範囲：FULL~1/32 (5EV)

ニーズに応えるバリエーション

コンパクトなモノブロックは魅力的だが、光量を考えると使いにくい。そんな不満を解消するためにTWINKLE RSシリーズは生まれました。超軽量ボディで大光量を実現。用途に合わせて、200Ws/340Wsから選択できます。

便利なサイレントモード搭載

充電完了前に発光したときの警報音をOFFにすることができます。それによりシャッターチャンスを優先した撮影、音の出せない場所での撮影が可能に。警報音を気にせず撮影できます(充電完了前発光は、光量不足となります)。

超軽量コンパクトボディ

TWINKLE RSシリーズは、340Wsで1.41kg、200Wsで1.23kgしかありません。車が使えないロケなどでも、無理なくハンドキャリーすることができます。

超小型でも幅広い調光

超小型ながらFULL~1/32 (5EV)の調光で、あらゆる撮影にジャストフィット。ACコードを差し込むだけで、本格的なライティングが可能です。

仕様

品名	TWINKLE 034RS	TWINKLE 02RS
定格電圧	AC100V ± 10% 50/60Hz	
ヒューズ定格	6A	
充電時間	50Hz	1.8秒(FULL)
	60Hz	1.6秒(FULL)
最大出力	340Ws	200Ws
閃光時間(FULL)	1/700sec	
ストロボ調光方式	電圧調光	
ストロボ調光範囲	FULL~1/32 (5EV)	
出力表示	調光バリエーター目盛り	
モデリングランプ	ハロゲンランプ AC100V-50W以下	
モデリング調光モード	FULL / HALF / OFF	
レディーランプ	スレープセンサーキャップに内蔵	
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×1	
シンクロ電圧	DC12V	
色温度(FULL)	5500K	
補償回路	内蔵	
フォトセル	内蔵(スイッチ付)	
ファンクションモード	READY:充電完了後発光(充電中音) / FREE:充電中発光(消音)	
不発光警報	ファンクションモードREADY時、プザーの連続音と充電完了ランプ点滅	
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とプザーによる連続音 ※	
クーリングファン	-	
適合リフレクター	TW-CSリフレクター(CXタイプ)	
ガラスグローブ	取付不可	
寸法	105(φ)×150(ℓ)mm ※リフレクター、雲台など突起物含まず。	
重量	1.41kg	1.23kg

※過熱警報はモードに関係なく鳴ります


アンブレラセット

TWINKLE RS Seriesのいずれか 1
121084 TW-CSリフレクター(110φ) 1
025356 アンブレラ50ナイロン 950φ 8mm軸 1
232458 CMS-4Bミニスタンド 1



アンブレラ2灯セット

TWINKLE RS Seriesのいずれか 2
121084 TW-CSリフレクター(110φ) 2
025356 アンブレラ50ナイロン 950φ 8mm軸 2
232458 CMS-4Bミニスタンド 2
122480 TW布バッグ II 1

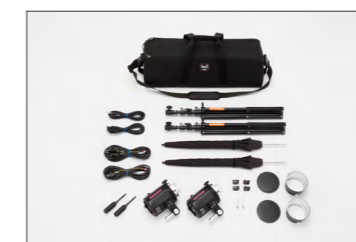

付属品:ACコード4m黒丸J (インレット)、ハロゲンランプ50W、CRシンクロコード5mストレート、RSミニレシーバー

付属のRSミニレシーバーでワイヤレスシンクロの撮影を実現



RSミニレシーバー [232029]

コメントRS-発信器からストロボをシンクロ発光させることが出来るレシーバーです。




コメントRS-発信器 [232025] (別売)

カメラに装着してシンクロ信号をRSミニレシーバーに送り、ストロボを発光させます。

CXシリーズのアクセサリに対応

TWINKLE RS SeriesはCXシリーズのヘッドアクセサリがそのまま使えます。このため、お手持ちの機材を有効に生かすことが可能です。



TW-CSリフレクター(110φ)[121084] (別売)

