


TYPE-D ヒューズの交換

■ ヒューズは付属のオープナーを使用して交換します。

付属のオープナーをヒューズホルダーのキャップのミゾに差し込み、テコの要領でキャップのロック機構を下方向に押し下げます。

キャップのロックが解除され手前にせり出します。

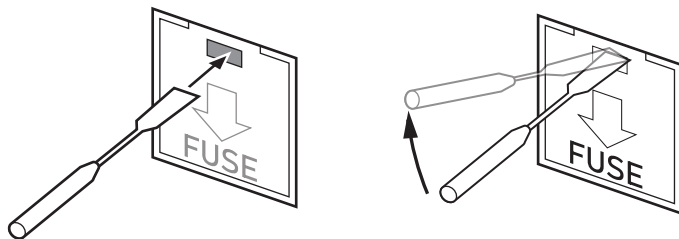

ご注意

- ヒューズ交換は、メインスイッチ(MAIN)を「OFF」にし、必ずACコードのプラグをコンセントから抜いて行ってください。
- ヒューズは必ず表示されている定格のものを使用してください。定格以外の使用は発火や火災の原因となります。