


## TYPE-E ヒューズの交換


■ ヒューズは付属のオープナーを使用して交換します。

1. 付属のオープナーをヒューズホルダーのフタの横穴に差し込み、  
図のように蓋を押し上げます。

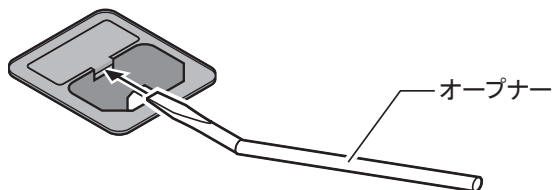

2. ヒューズホルダーには2本のヒューズが入っています。

手前に予備ヒューズが入っていますので、奥に入っている断線したヒューズと交換してください。

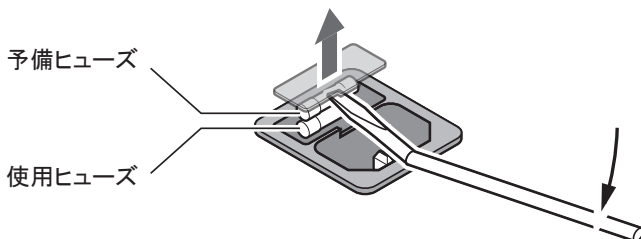

ご注意

- ヒューズ交換は、メインスイッチ(MAIN)を「OFF」にし、必ずACコードのプラグをコンセントから抜いて行ってください。
- ヒューズは必ず表示されている定格のものを使用してください。定格以外の使用は発火や火災の原因となります。