

COMET

Products Information



Digital photography with COMET
to 21 Century

コメットストロボ電源部

S-2400LIII

NEW
新発売




シンプル スリムな モダンフェース

スタイル一新

S-2400LIII

スタジオセッティングタイプのベーシックストロボ電源ユニット、コメットS-2400LIII。フロントフェースは視認性を重視し、簡潔で合理的なレイアウト。スタジオインテリアを意識した新しいデザイン規準を提案します。

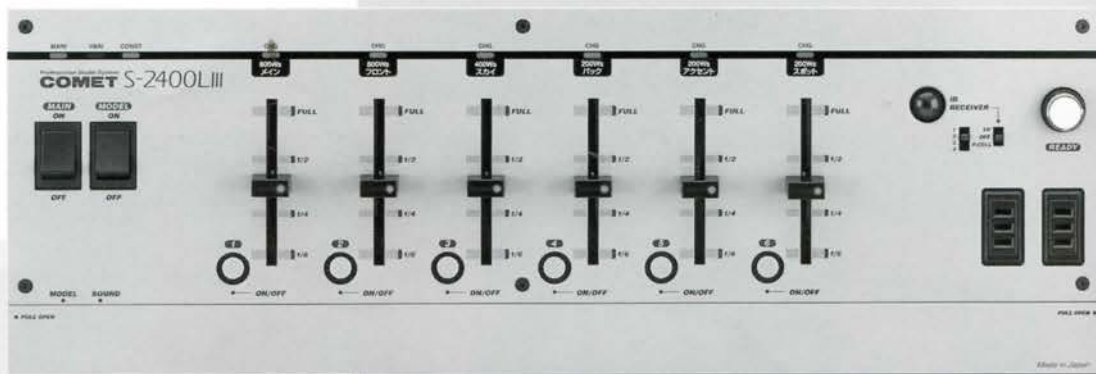

各灯出力をオーダーメイドで対応

各灯の出力配分標準仕様は、800Ws×1・600Ws×1・400Ws×1・200Ws×3の6灯です。これ以外の組み合わせも、ご注文時オーダーメイドで承ります。800Ws・600Ws・400Ws・200Wsを組み合わせ合わせた合計出力が2400Ws以内で出力灯数が6灯以内であればご要望に応じた組み合わせに対応します。



新型IR搭載、フォトセルとの切替もOK

コードレスシンクロの定番、IR受信器を搭載しました。煩わしいシンクロコードから開放され、カメラにIR発信器を付けるだけで軽快な撮影が行えます。新型のIRは従来機に比べ蛍光灯などのノイズを受けにくいパルス方式を採用、より安心してお使いになれます。また他のストロボ光を受けて同調するフォトセルはIRとの切替式になっています。※現行IR-Tでの操作はできません。

バリエーターポジション表示ランプ

バリエーターポジションを瞬時に判断できるようツマミへ高輝度ランプを内蔵しました。スライド式バリエーターをいっそう効果的なものにします。

ヒューズ切れ表示ランプ

ヒューズ、各種モードスイッチをパネル下部ドアの中へスッカリ収納。ヒューズ切れ表示ランプも装備されトラブルの状況判断を容易にします。



S-2400LIII ストロボ電源部仕様

品名	S-2400LIII電源部
型式	S-2400LIII
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)
ヒューズ定格	800Wsブロック 10A・600Wsブロック 8A 400Wsブロック 6A・200Wsブロック 4A モデリング 5A・メイン 3A
最大出力モード(標準仕様)	800Ws・600Ws・400Ws・200Ws・200Ws・200Ws
出力灯数	6灯
各灯スイッチ	ストロボ、モデリングランプをON/OFF
ストロボ調光方式	電圧調光
ストロボ調光範囲	FULL~1/6 無段階(スライド式)
充電時間	50Hz 2.4秒
	60Hz 2.2秒
出力表示	パネル面シルク表示
モデリング定格	1回路あたり500W以内 6回路合計2000W以内
モデリングスイッチ	全灯一括 ON/OFF
モデリング調光モード	出力変動調光 (VARI) / コンスト (CONST)
シンクロソケット	フロントパネル・3PBF×2 / リアパネル・ピンジャック×2
シンクロ電圧	DC12V
ワイヤレスシンクロ	新型4チャンネルIR内蔵(フォトセルとの切替可能)
サウンドモード	充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / OFF
不発光警報	各灯バリエーター表示ランプ減点とブザー連続音
過熱警報	ナシ
充電中表示灯	各灯に充電中ランプ (CHG) 表示、充電完了で消灯 3秒以内に充電完了しない場合は充電異常として継続点灯
クーリングファン	ナシ
寸法	442 (w) × 156 (h) × 354 (d) mm (ゴム足含む)
重量	14.8kg

※本仕様は標準仕様で記載されています。



正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

- ストロボ電源部やヘッドは内部に高電圧を蓄える機器です。誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えることが予測されます。取扱説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

愛情点検



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても所定の時間で充電しない。
- 通電中に異音、異臭、あるいは発煙する。
- ヒューズがすぐ切れる。
- ストロボ電源部やヘッドに触るとビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障があるとき。

このような症状のときは直ちに使用を中止し、A Cプラグをコンセントから抜いて、当社営業所または販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

- この製品には保証書が付いています。保証書には販売店名、ご購入年月日が記載されていることをご確認のうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証期間中であっても有料になることがありますので、保証書の保証規定をご確認ください。

COMET®

コメット株式会社

本社 / 東京都千代田区富士見1-4-6 〒102 ☎(03)3264-8621 Fax (03)3264-6385
E-mail cometnet@po.iijnet.or.jp インターネットホームページ http://www.iijnet.or.jp/cometnet/

販売店名

東京営業所	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3264-8625	Fax(03)3264-3919
大阪営業所	営業課 〒550 大阪市西区南堀江2-9-22	☎(06)536-0671	Fax(06)536-4020
福岡営業所	〒812 福岡市博多区豊2-1-4	☎(092)411-1202	Fax(092)411-1209
札幌営業所	〒064 札幌市中央区南5条西12丁目	☎(011)561-2488	Fax(011)563-2620
仙台営業所	〒983 仙台市宮城野区榴岡4-4-10 国伊ビル	☎(022)295-1101	Fax(022)295-1103
名古屋営業所	〒464 名古屋市中区千種区内山1-14-5	☎(052)732-2521	Fax(052)732-2520
広島営業所	〒730 広島市中区大手町3-12-2	☎(082)247-6412	Fax(082)247-3579
高松営業所	〒760 高松市鶴市町1035-7	☎(0878)81-9344	Fax(0878)81-9342
コマーシャル東京	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3264-8668	Fax(03)3264-8624
大阪営業所コマーシャル課	〒550 大阪市西区南堀江2-9-22	☎(06)536-1667	Fax(06)536-4020
福岡営業所コマーシャル課	〒812 福岡市博多区豊2-1-4	☎(092)411-1254	Fax(092)411-1209
海外事業部	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3264-8622	Fax(03)3264-6385
ストロボクリニック部本部	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3234-5081	Fax(03)3234-1356