

充電器コメットLED灯具用 取扱説明書

このたびは充電器コメットLED灯具用をお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、この製品を使う人への危害、または物的損害を未然に防止するための注意です。
- 注意事項は危害や損害の大きさと切迫の度合いを明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも機器を安全にお使いいただくために重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 危険: 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
- 警告: 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
- 注意: 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の意味

- △記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
左図は感電注意を示しています。
- 記号は、禁止行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図は分解禁止)を示しています。
- 記号は、具体的な指示内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図はプラグをコンセントから抜いてください)を示しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。
故障・発火・感電の原因となります。
- 水に濡れる場所や湿度の高い場所での使用、また手足が濡れた状態や素足での操作はしないでください。漏電による感電の恐れがあります。
- 充電器には付属のACアダプターを使用してください。
指定以外の物を使用すると、故障・発火・感電の原因となります。
- 弊社指定以外の電池を接続、充電しないでください。
- 充電器の電極ピン間をショートしないでください。
故障・発火・感電の原因となります。
- 電源コードプラグは電源ソケットに確実に差し込んでください。
プラグの接続が不確実な場合、スパークにより発火の恐れがあります。
■揮発性のガソリン、シンナー、可燃性ガスなどを使用している場所や、大量の粉塵が舞っている室内などでは絶対に使用しないでください。
爆発、火災、火傷の恐れがあります。


注意

- 落としたり衝撃が加わったときは、直ちに使用を中止し、弊社、またはご購入店で点検を受けてください。
外観的な変形がなくても内部の電子部品などの損傷で、感電や漏電の恐れがあります。
コードの被覆損傷のときも同様に点検を受けてください。
- 使用後は安全のため、必ずACコードをコンセントから抜き取るか、ブレーカーなどをOFFにしてください。発火、火災の恐れがあります。
- 誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えることが予測されます。
取扱説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。
- 上記のような症状がなくても1年に1～2回は点検を受けられるようおすすめします。

アフターサービスについて

- この製品には保証書がついています。保証書には販売店名、ご購入年月日が記載されていることをご確認のうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので保証書の保証規定をご確認ください。
- 保証期間終了後でもご要望により、有償で修理いたします。

1 各部の名称

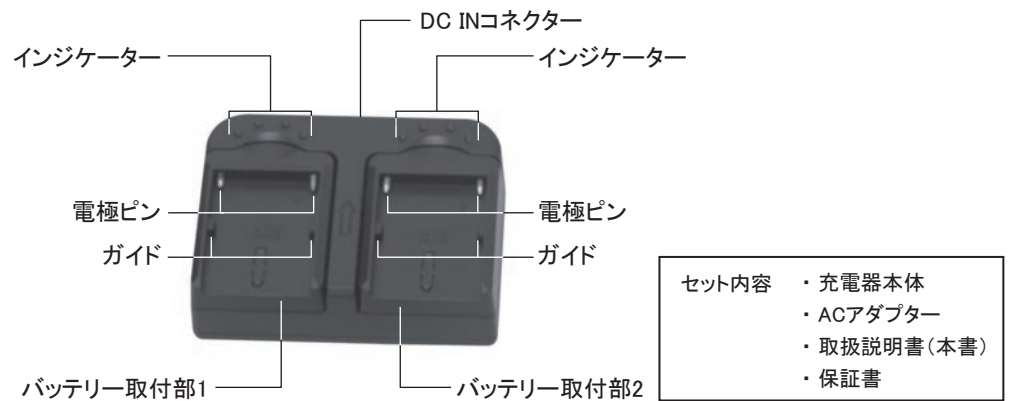

2 使用方法

- 充電器本体のDC INコネクタに付属のACアダプターを接続します。
- 充電器本体のバッテリー取付部1または2にリチウムイオン電池コメットLED灯具用を取り付けます。
本機は電池を1個または2個同時に充電することができます。
 - 充電器のバッテリー取付部のガイドに電池のガイドを合わせ電池を置きます。
 - 矢印の方向にスライドさせ、充電器の電極ピンに電池の電極部分を確実にセットします。
 - 電池1個を充電する場合、バッテリー取付部1、2どちらにセットしても構いません。
- ACアダプターをコンセントへ差し込むと、電池の充電を開始します。
充電を開始するとインジケータが点滅し、4つ全点灯すると充電が完了します。
完全に放電した電池を充電するのに約7時間かかります。
 - 電池の充電時間は1個でも2個でも約7時間かかります。
- ACアダプターをコンセントから抜き取ります。
- 充電器から電池を取り外します。
電池を取り付けたときと反対の方向にスライドさせ、真上に持ち上げます。

- 万一、発煙・異臭がするなどの異常が見られる場合はただちにACアダプターをコンセントから抜いてください。火災の原因となります。

4 仕様

品名	充電器 コメットLED灯具用
型式	LEDBCPN201
電源	ACアダプター-(INPUT AC100-240V 50/60Hz OUTPUT DC12V 2A)
適用電池	リチウムイオン電池コメットLED灯具用(別売)×2個同時充電可
充電時間	約7時間
充電中表示	4灯のLEDランプが順次点灯
充電完了表示	4灯のLEDランプが点灯
寸法	110(w)×85(d)×34(h)(本体のみ)mm
重量	130g(本体のみ) ACアダプタ 134g

●本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。この仕様は2017年1月現在のものです。