

本体 (2.5m)  
420~2500mm

本体  
320~1800mm

短本体  
280~1350mm

極短本体  
250~940mm




J型操作グリップ

[141008]



C型操作グリップ

[141009]

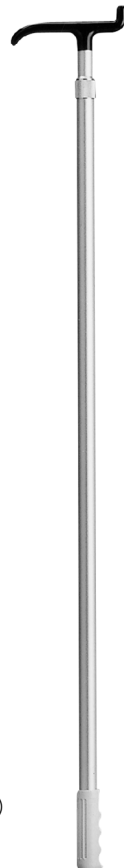

パンタ操作棒  
[141006]  
(1050~1960mm)



スプリング	1~9K	
スプリング	1K	[141011]
スプリング	2K	[141012]
スプリング	3K	[141013]
スプリング	4K	[141014]
スプリング	5K	[141015]
スプリング	6K	[141016]
スプリング	7K	[141017]
スプリング	9K	[141019]
スプリング	2K (極短)	[141020]
スプリング	3K (極短)	[141027]
スプリング	4K (極短)	[141028]
スプリング	5K (極短)	[141035]
スプリング	2K (2.5m用)	[141021]
スプリング	3K (2.5m用)	[141022]
スプリング	4K (2.5m用)	[141025]
スプリング	5K (2.5m用)	[141026]
スプリング	6K (2.5m用)	[141034]
スプリング	7K (2.5m用)	[141029]
スプリング	9K (2.5m用)	[141023]